

TOTEM ANTI COVID 19

Control de acceso y seguridad



Compuesto de:
una cámara termográfica,
un terminal de pantalla táctil,
un dispensador de gel automático
para las manos,
un dispensador de mascarilla manual,
un dispensador de guantes manual,
una alfombra anti-bacteriana



La estructura externa del
tótem es de acero inoxidable
AISI 304 pulido y satinado.

COMPONENTES

- 1 Cámara termica
- 2 Terminal visor táctil
- 3 Distribuidor automático para el higiene de las manos
- 4 Distribuidor manual de máscaras
- 5 Distribuidor manual del guantes
- 6 Alfombra anti-bacteria

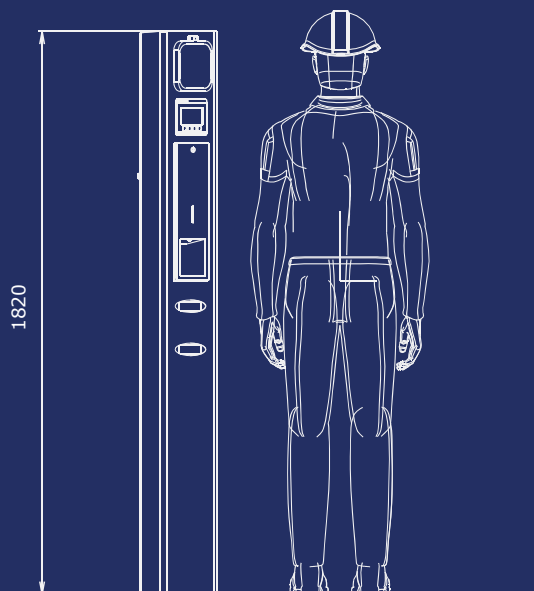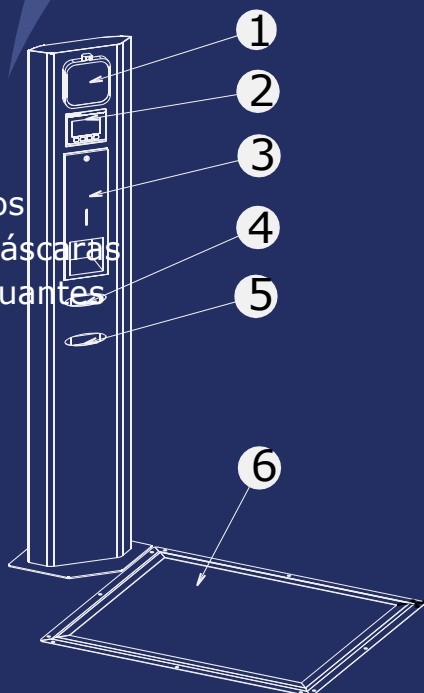

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA TÉRMICA

Distancia de medición de la temperatura: 0,5 m

Precisión de medición de la temperatura: 0,1°C

Cámara: 20W Pixel HD imagen color

100W cámara a infrarrojos

Pantalla: Pantalla táctil 5"

Teclado: Teclado táctil virtual

Alimentación: CC 12V,2A

Temperatura: desde -15°C hasta +60°C

Idioma: Inglés y otros idiomas

Capacidad ID usuarios: 3000

Capacidad de caras: 3000

Capacid. de registración usuarios: 1.000.000

Tiempo de detección de caras: - de 2 seg.

Especificaciones interfaces:

Sensor puerta: para mantener

Salida alarma: 1 seg

Salida relé: 1 seg

Salida RS-232: 1 seg


Salida RS-485: 1 seg

Salida disco-U: 1 seg

Interruptor de salida: 1 seg

Entrada Wiegand: 1 set entrada WG26-34

Salida alarma: 1 set entrada WG26-34

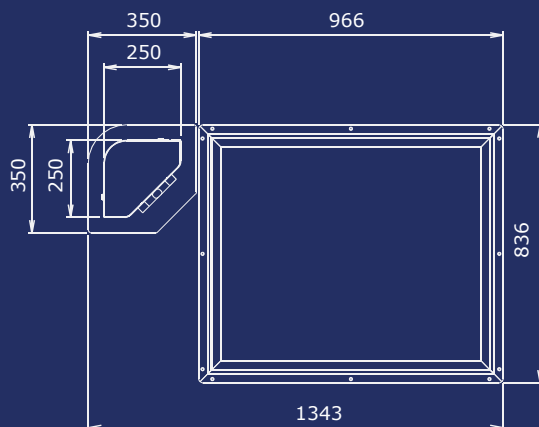

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO PARA LAS MANOS

Material: Acero inoxidable

Tanque: 950 ml (320 ciclos)

Mecanismo: auto-sensor electrónico

Nivel de líquido: indicador visual

Recarga gel: dispositivo de apertura y cierre con llave

ALFOMBRA ANTI-BACTERIA

Espesor: 3,0 ±0,1 mm

Temperatura de trabajo: -10 a +70 °C

Características generales:

Protección anti-bacteria ISO 22196:2011

Alta conductiva ISO 284 & 21178

Aprob. Alimenticia FDA21 & EU 10/201

Inufigo ISO 430

Color: Azul

CONTACTO

LLM +34 649 201 762

Calle Pleamar 3, 29720 La Cala Del Moral, Espagne
info@maquinascaucho.com - www.maquinascaucho.com